

Pompe à vide 13m³


version is with vacuum blocking valve and manometer

These Single & Double stage Oil lubricated Rotary Vane pumps reach a very good ultimate vacuum and are easy to work with. They are available in an SV-version that has a electric shut-off valve for the vacuum safety of the system. We can also supply these with a Gas ballast that allows these pumps to pump higher concentrations of condensable vapours. Due to their compact design and low weight they are used in applications like:

- Air conditioning industry
- Composites industries
- Small lifting equipment
- Hydraulic onsite repairs
- Vacuum furnace
- Many other applications



Pumping speed curve

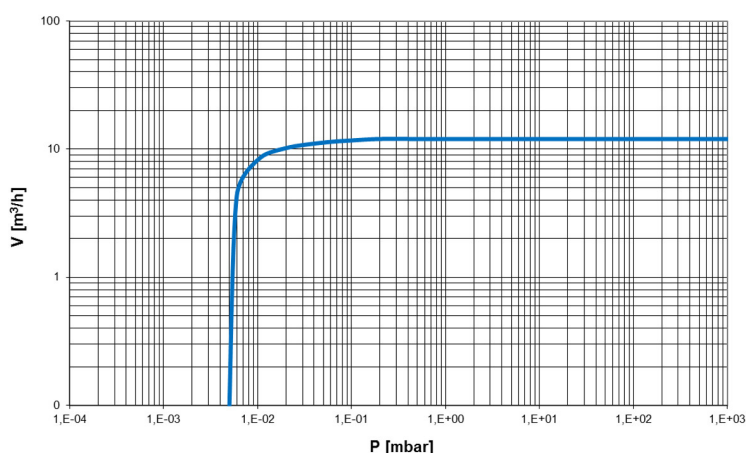

Specification

Unit

50 Hz

60 Hz

Nominal displacement	m ³ /h	13,5	15
Ultimate vacuum	mbar	3x10E-3 (0,003)	3x10E-3 (0,003)
Motor power	W	750	750
Oil capacity	ltr	0,6	0,6
Weight	kg	16,7	16,7
Admissible ambient temperature	°C	10-40	10-40
Connections	flare (SAE 45°)	1/4" & 3/8"	1/4" & 3/8"
Dimensions LxWxH	mm	400x145x270	400x145x270

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent, par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits.

Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la Législation locale et d'obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires.